



BN 2040.1-41 SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101402685
Alte Artikelnummer	822060.1
Dimension	185x185x48mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom AC	37 mA
Scheinleistung	8,5 VA
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h
Lichtstromfaktor	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%

Batterie	NiMh 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauerstest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauerstest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.

BILDER

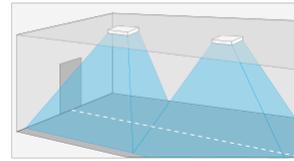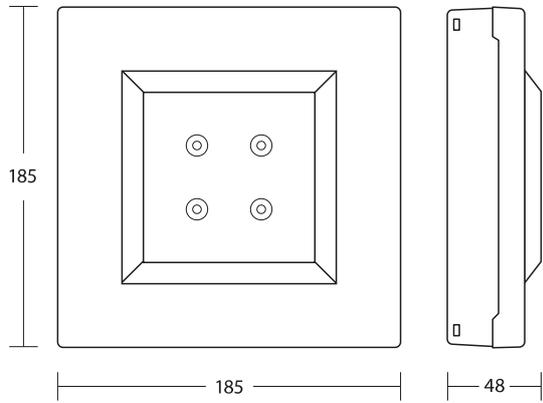

1h 50%			3h 25%			8h 10%		
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
2.5	3.2	7.6	2.5	2.5	6.5	2.5	1.4	4.6
3.0	3.5	8.4	3.0	2.5	6.9	3.0	1.0	4.5
4.0	3.6	9.6	4.0	2.2	7.2	3.5	0.2	3.9
5.0	3.4	10.1	5.0	1.2	6.7			
6.0	3.0	10.2						
7.0	1.9	9.7						

Emin. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101441586	Ballenschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

DOWNLOADS

 **DATENBLATT**
Produktinformation (PDF)

[↓](#)

 **EULUMDAT**
LDT Datei (Zip)

[↓](#)

 **ANLEITUNG**
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)

 **INSTALLATION**
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)

 **VIDEO**
Produktvideo(Youtube)

[↓](#)