



SNP 8030 LED 24V WS

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101335391
Alte Artikelnummer	810179L04
Dimension	320x170x46,5mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Schlagfestigkeit	IK 10
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	80 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Ballwurfsichere und schlagfeste Leuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Ballwurfsicherheit gem. DIN VDE 0710-13 und DIN 18032-3, Schlagfestigkeit IK10 gem. SN-EN 50102
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Ballwurfsicher und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz BABS

BILDER

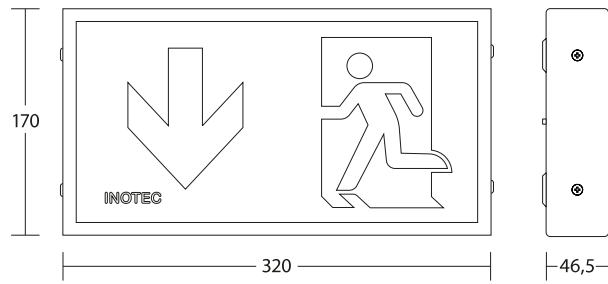

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101224449	Piktogramm SNP 8030 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101224550	Piktogramm SNP 8030 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101224651	Piktogramm SNP 8030 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

DOWNLOADS

 DATENBLATT Produktinformation (PDF) 	 BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei) 	 ANLEITUNG Montageanleitung (PDF) 
 KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF) 	 INSTALLATION Installationsanleitung (PDF) 	 INFO & HINWEISE Zusätzliche Produkteinformation (PDF) 