



SN 6109 LED 24V

Luminaire de secours systémique à alimentation par source centrale 24V






DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101329129
Ancien numéro d'article	810082
Dimension	180x65x35mm
Système / Technologie	24V
Montage	Encastrement mural ou étagé
Matériel	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Type de protection	IP 20
Classe de protection	III
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	5600 K
Flux lumineux	14 lm
Distribution lumineuse	AW Asymmetric Wall
Courant nominal DC	115 mA

Courant nominal DC	24V ±20%
Groupe de produit	
Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

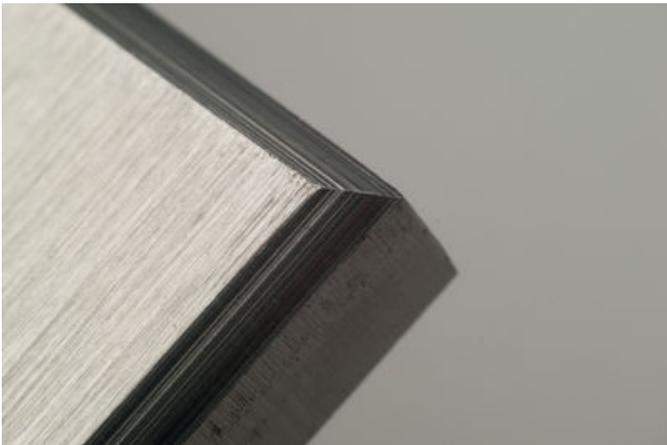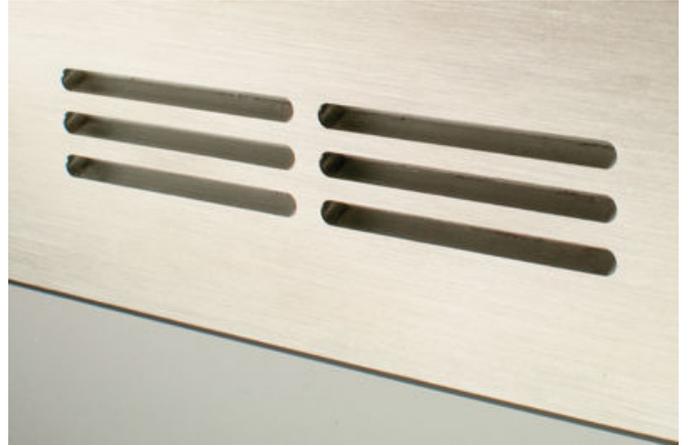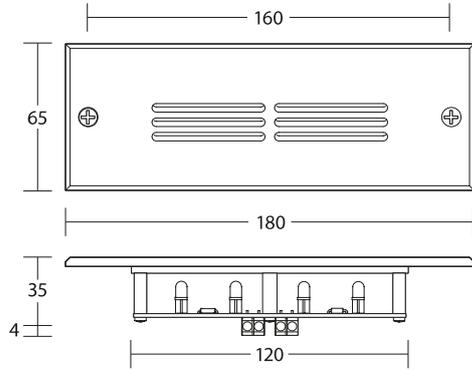

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750102	Boîtier encastrable en béton SN 6109	Encastrement	Contreplaqué	

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

[↓](#)



DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)

[↓](#)



EULUMDAT

Fichier LDT (zip)

[↓](#)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

[↓](#)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)

[↓](#)



MONTAGE

Instructions de montage (PDF)

[↓](#)



INFO & NOTES

Informations supplémentaires (PDF)

[↓](#)