



BN 8300-06 AHB INO-ICE SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte für Einbau in Lichtbandsysteme





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750905
Dimension	450x65x20mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Einbau in Tragprofil Regent ICE
Material	Stahlblech
Farbe	Weiss RAL 9010
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	281 lm
Lichtverteilung	AHB Asymmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m

max. Leuchtenabstand	18.57 m
Nennstrom DC	16 mA
Nennspannung DC	gemäss Versorgungsgerät
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Gemäss Versorgungsgerät

BILDER

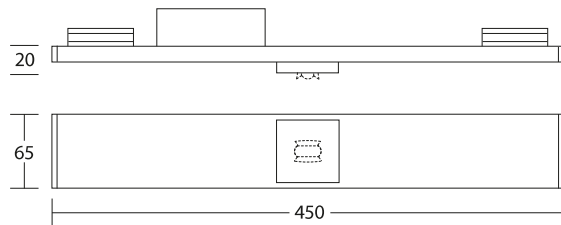


1h 80%						3h 40%					
[m]						[m]					
2.0	4.2	10.1	4.4	1.8		2.0	3.4	8.4	3.7	1.3	
3.0	4.9	12.2	5.2	1.8		3.0	4.0	9.9	3.7	1.2	
4.0	5.5	13.7	5.3	1.6		4.0	4.5	11.1	3.2	1.3	
5.0	6.1	14.9	4.7	1.8		5.0	4.6	12.2	3.6	1.4	
6.0	6.5	16.1	4.8	2.0		6.0	4.0	13.0	4.0	1.5	
7.0	6.5	17.2	5.1	2.1		7.0	3.3	13.0	4.2	1.3	
8.0	6.1	18.1	5.5	2.1		8.0	0.0	12.2	4.2	0.0	
9.0	5.3	18.5	5.7	2.1							
10.0	4.6	18.4	5.9	1.8							

8h 20%					
[m]					
2.0	2.7	6.8	2.6	0.8	
3.0	3.2	8.0	2.4	1.0	
4.0	3.0	9.0	2.7	1.0	
5.0	2.3	9.2	2.9	0.9	

E min. 1 lx $\Sigma \gamma = 0.8$



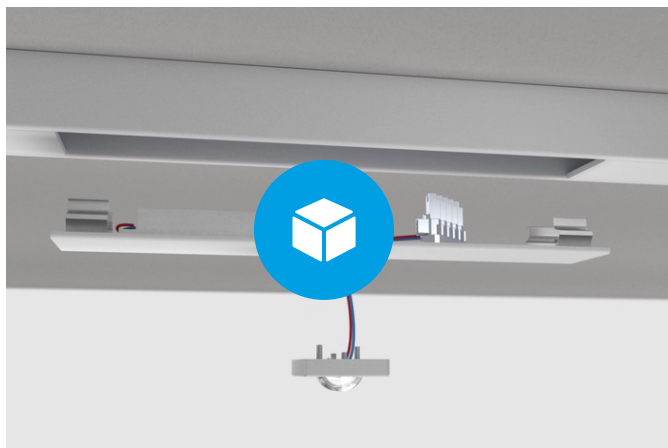

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

