



## SN 8400-12 SHB LED J-SV QUAD WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung





Leuchten mit symmetrischer Lichtverteilung SHB sind speziell zur Ausleuchtung von Flächen mit grossen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Flächen vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101299423
<b>Alte Artikelnummer</b>	808209L04
<b>System / Technologie</b>	LED J-SV
<b>Dimension</b>	130x130mm H=59mm
<b>Montageart</b>	Deckenaufbaumontage
<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Verkehrsweiss RAL9016
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Lichtfarbe</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	543 lm
<b>Lichtverteilung</b>	SHB Symmetric High Bay
<b>max. Lichtpunkthöhen</b>	10.0 m
<b>max. Leuchtenabstand</b>	20.1 m
<b>Nennstrom DC</b>	25 mA

<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Nennstrom AC</b>	33 mA
<b>Nennspannung DC</b>	176 - 264 V
<b>Wirkleistung</b>	5.7 W
<b>Scheinleistung</b>	7,6 VA
<b>Produktgruppe</b>	Downlights
<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 8A / 50µs
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

## BILDER

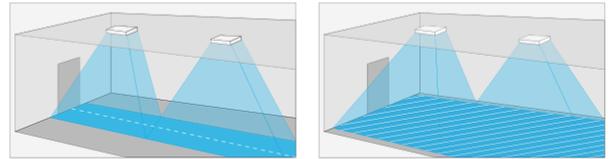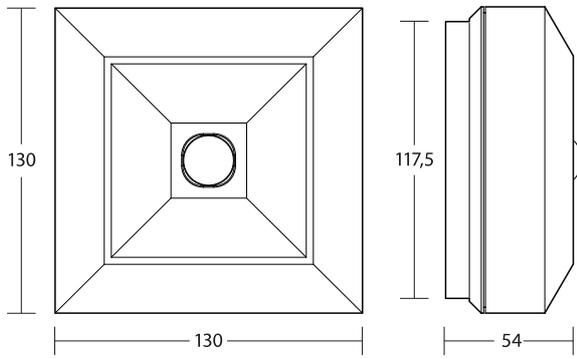

[m]		
6.0	6.9	17.3
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.3
7.5	6.9	18.8
8.0	6.8	19.1
8.5	6.5	19.4
9.0	6.2	19.6
9.5	5.7	19.7
10.0	5.0	19.8

E min. 1 lx  $\Sigma\gamma=0.8$


[m]		
6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

E min. 1 lx  $\Sigma\gamma=0.8$





## ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101445731	<a href="#">Seilabhangung SN 8400 QUAD WS</a>	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101441586	<a href="#">Ballenschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424</a>	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

## DOWNLOADS

 **DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)  


 **BIM DATEN**  
BIM Daten (Zip Datei)  


 **EULUMDAT**  
LDT Datei (Zip)  


 **ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)  


 **KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)  


 **INSTALLATION**  
Installationsanleitung (PDF)  




## ANIMATION

Produktdarstellung

