



SNP 808 LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100806339
Alte Artikelnummer	810018
Dimension	348x198x73mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II/III
Schlagfestigkeit	IK 05
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	125 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Edelstahlleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie gem. HACCP (Anlage II, Kap. I, Ziff. 2 a, b; Kap. II, Ziff. 1c)
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionsicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz BABS

BILDER

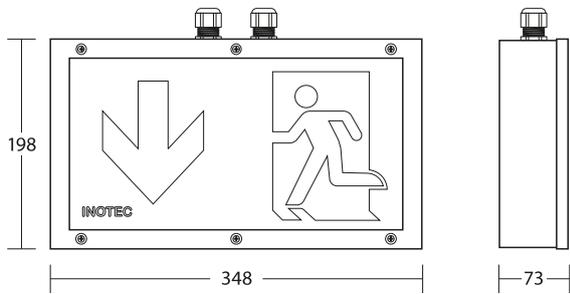

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101212527	Piktogramm SNP 808/828 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212325	Piktogramm SNP 808/828 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212426	Piktogramm SNP 808/828 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216163	Piktogramm SNP 808/828 PO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216769	Piktogramm SNP 808/828 PRO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216567	Piktogramm SNP 808/828 PRU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216668	Piktogramm SNP 808/828 PLU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216870	Piktogramm SNP 808/828 PLO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101204746	Blindscheibe grau SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Grau

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100680138	Opale Scheibe SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Opal

DOWNLOADS

 **DATENBLATT**
Produktinformation (PDF)

[↓](#)

 **BIM DATEN**
BIM Daten (Zip Datei)

[↓](#)

 **ANLEITUNG**
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)

 **KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)

 **INSTALLATION**
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)

 **ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN**
Zertifikate (PDF)

[↓](#)

 **PFLEGEHINWEISE EDELSTAHL**
Pflegehinweise (PDF)

[↓](#)

 **ANIMATION**
Produktdarstellung

[↓](#)