



SN 8030 E LED WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung






TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101311850
Alte Artikelnummer	8087111L04
Dimension	175x175x25mm
System / Technologie	gemäss Auswahl LED-Treiber geeignet für 24V oder 230V Systeme
Montageart	Deckeneinbaumontage
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK 10
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	310 lm
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay

max. Lichtpunkthöhen	10.0 m
max. Leuchtenabstand	14.4 m
Nennstrom AC	36 mA
Nennstrom DC	32/200 mA
Nennspannung DC	gemäss Versorgungsgerät
Produktgruppe	Ballwurfsichere und schlagfeste Leuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	2polige Stiftleiste für LED Versorgungsmodul
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Ballwurfsicherheit gem. DIN VDE 0710-13 und DIN 18032-3, Schlagfestigkeit IK10 gem. SN-EN 50102
Überwachungstext	Gemäss Versorgungsgerät
Spezielle Eigenschaften	Ballwurfsicher und schlagfest

BILDER

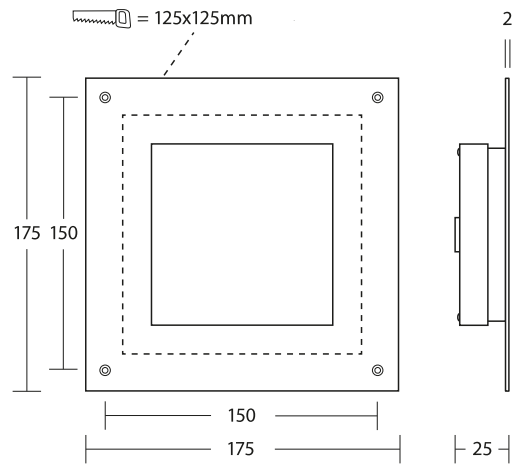

[m]			
2.5	3.7	8.5	
3.0	4.1	9.7	
4.0	4.7	11.5	
5.0	5.0	12.9	
6.0	5.1	13.9	
7.0	4.9	14.3	
8.0	4.5	14.4	
9.0	3.7	14.3	
10.0	2.5	13.8	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$

[m]			
2.5	2.7	6.4	
3.0	3.1	7.3	
4.0	3.6	9.0	
5.0	3.7	10.6	
6.0	3.7	11.8	
7.0	3.6	12.4	
8.0	3.4	12.8	
9.0	3.1	12.6	
10.0	2.6	12.4	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101442091	LED-Supply 24-3 SK III ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	CH920019	Notlicht-Symbol Kleber grün-weiss			

DOWNLOADS

 DATENBLATT Produktinformation (PDF) 	 BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei) 	 EULUMDAT LDT Datei (Zip) 
 ANLEITUNG Montageanleitung (PDF) 	 KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF) 	 INSTALLATION Installationsanleitung (PDF) 