



## SN 2100 B LED J-SV IP65

Luminaire de secours systématique avec un répartition asymétrique





## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Numéro d'article</b>	101265976
<b>Ancien numéro d'article</b>	802110
<b>Dimension</b>	200x140x65mm
<b>Système / Technologie</b>	LED J-SV
<b>Montage</b>	Montage au plafond
<b>Matériel</b>	Polycarbonate
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type de protection</b>	IP 65
<b>Classe de protection</b>	II
<b>Source d'éclairage</b>	LED
<b>Température de couleur</b>	6500 K
<b>Flux lumineux</b>	269 lm
<b>Distribution lumineuse</b>	AHB Asymmetric High Bay & ALB Asymmetric Low Bay
<b>Hauteur de montage max.</b>	7.0 m
<b>Distance entre les luminaires max.</b>	23.6 m
<b>Courant nominal AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Courant nominal AC</b>	36 mA
<b>Courant nominal DC</b>	32 mA

<b>Courant nominal DC</b>	176 - 264 V
<b>Puissance apparente</b>	8,3 VA
<b>Groupe de produit</b>	
<b>Courant d'enclenchement</b>	Module 8A / 50µs
<b>Section de raccordement</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Pour câblage traversant)
<b>Température admissible</b>	-15°C...+40°C
<b>Exécution</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Note importante</b>	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.
<b>Caractéristiques spéciales</b>	Composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile: Office fédéral de la protection de la population OFPP

IMAGES

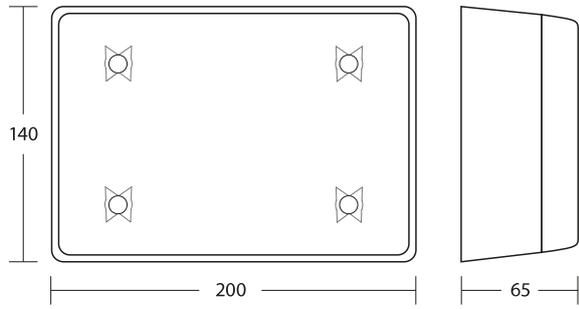

[m]		
2.5	5.9	13.9
3.0	6.4	15.5
4.0	7.5	18.3
5.0	8.6	20.5
6.0	9.5	22.7
7.0	10.1	24.6

E min. 1 lx  $\gamma = 0.8$



## ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750111	<a href="#">Kit de fixation 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500</a>		Fil d'acier	Gris argenté
	100923042	<a href="#">SN 2100 adaptateur pour chaîne</a>	Montage sur chaîne	Polycarbonate	Blanc

## TÉLÉCHARGEMENTS

<p><b>PRODUIT</b></p>  <p>Afficher fiche technique (PDF)</p> 	<p><b>DONNÉES BIM</b></p>  <p>Données BIM (fichier zip)</p> 	<p><b>EULUMDAT</b></p>  <p>Fichier LDT (zip)</p> 
<p><b>MODE D'EMPLOI</b></p>  <p>Instructions de montage (PDF)</p> 	<p><b>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b></p>  <p>Déclaration de conformité (PDF)</p> 	<p><b>MONTAGE</b></p>  <p>Instructions de montage (PDF)</p> 
<p><b>INFO &amp; NOTES</b></p>  <p>Informations supplémentaires (PDF)</p> 	<p><b>VIDEO</b></p>  <p>Vidéo du produit (Youtube)</p> 	