









S 2000 MODUL FÜR CP D.E.R. 2X2,5A 230V

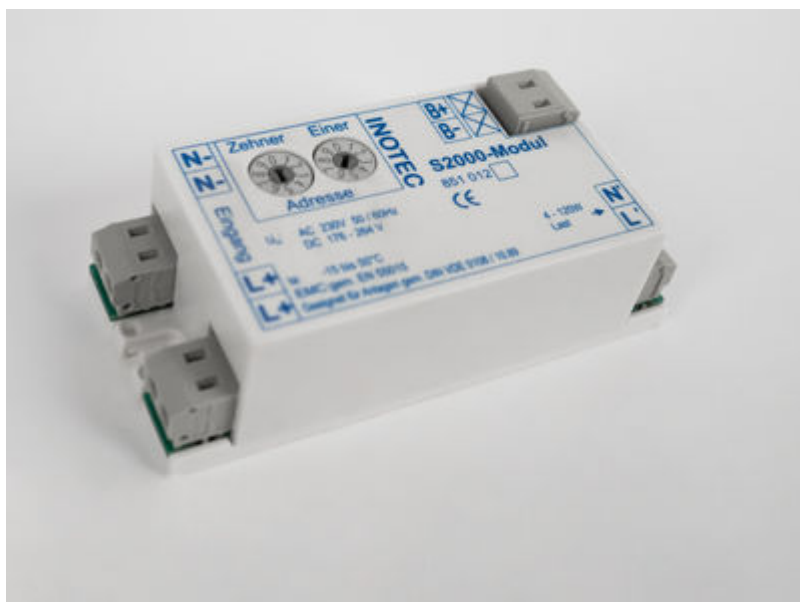

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101418853	Nennspannung DC	176 - 264 V
Alte Artikelnummer	851048	Wirkleistung	5-120 W
Dimension	90x40x28mm	Leiteranschluss	max. 2,5mm ² eindrätig oder max. 1,5mm ² Litze mit Aderendhülse
Montageart	Einbaumontage	Ausgangsspannung	AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
Material	Polycarbonat	Temperaturbereich	-15°C...+50°C
Farbe	Weiss	Ausführung	EMC: SN-EN 55015
Schutzart	IP 20	Überwachungstext	Funktionsüberwachtes Steuerungsmodul zum Betrieb an CP D.E.R. 2x2,5A 230VEinschub für das INOTEC Zentralbatteriesystem CPS 220/64/20. Über das Modul können Verbraucher bis 120W geschaltet werden.
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz		

BILDER

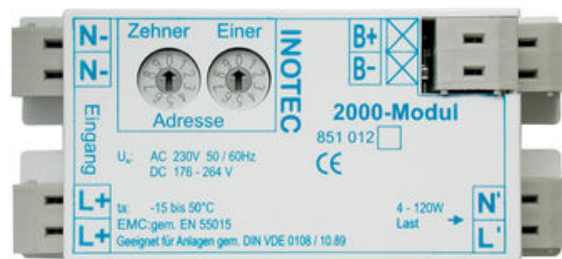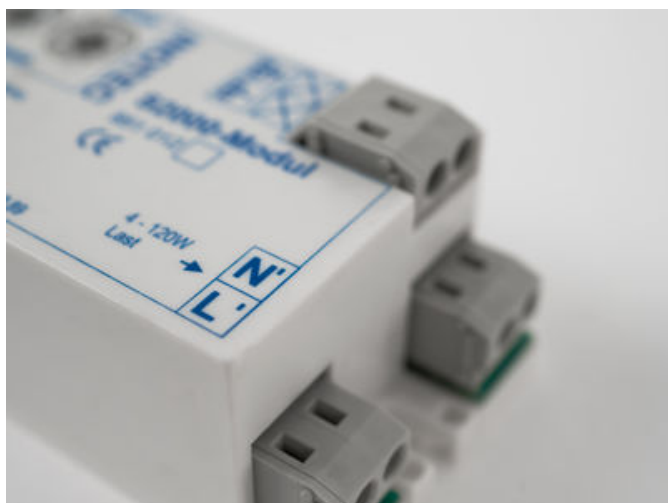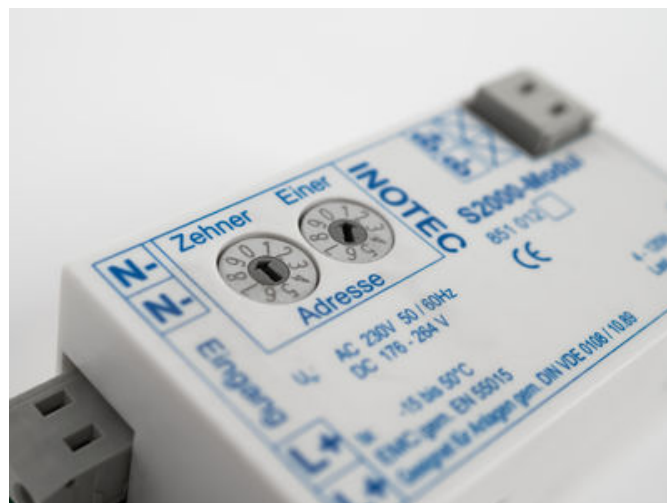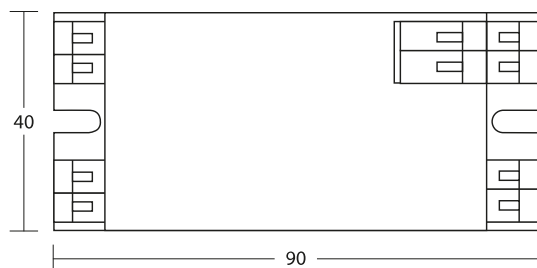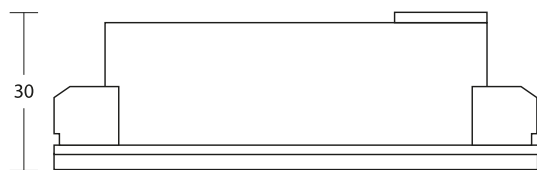

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)

