



SN 8300-03 ALB INO-ICE LED J-SV

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung für Einbau in Lichtbandsysteme





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750933
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	450x65x20mm
Montageart	Einbau in Tragprofil Regent ICE
Material	Stahlblech
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	139 lm
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	4.5 m
max. Leuchtenabstand	18.1 m
Nennstrom AC	15 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom DC	12 mA

Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	2.6W
Scheinleistung	3,5 VA
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.


BILDER

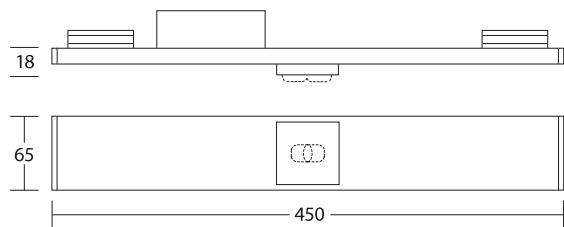

[m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
6.8	6.8	5.3	4.8	3.8	3.0
17.0	17.0	18.1	17.9	17.3	14.3
5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.0
1.9	1.9	1.8	1.6	1.3	0.9

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



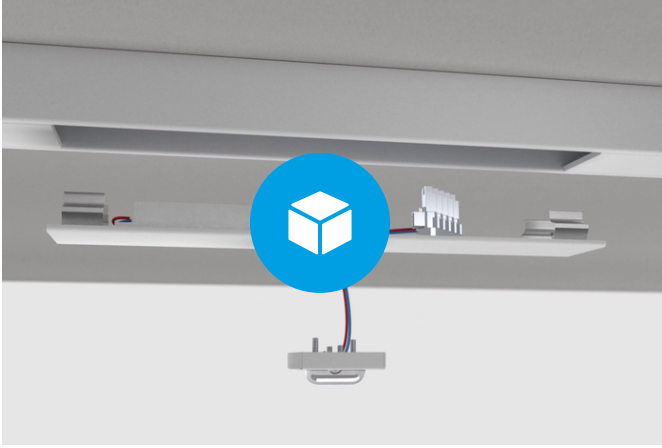

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

