



SN 8400-06 AHB LED J-SV RUND WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung mit asymmetrischer Lichtverteilung





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101298211
Alte Artikelnummer	808203L04
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	Ø=130mm H=59mm
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	275 lm
Lichtverteilung	AHB Asymmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	12.0 m
max. Leuchtenabstand	20.9 m
Nennstrom DC	16 mA

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom AC	19 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	3.6 W
Scheinleistung	4,4 VA
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

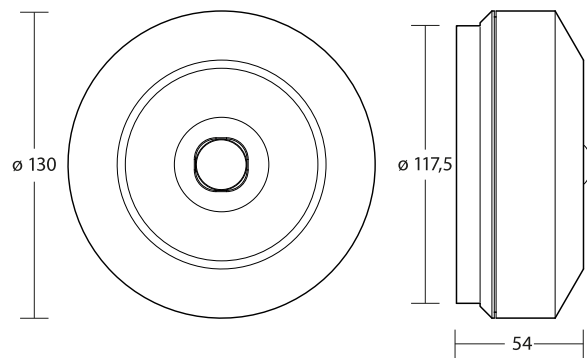

[m]					
5.0	6.6	16.0	5.0	1.9	
6.0	7.2	17.4	4.9	2.1	
7.0	7.5	18.7	5.4	2.3	
8.0	7.4	19.9	5.7	2.4	
9.0	6.6	20.7	6.2	2.4	
10.0	5.9	21.1	6.5	2.3	
11.0	4.9	20.9	6.7	2.1	

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$





ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101445529	Seilabhngung SN 8400 RUND WS	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101441586	Ballschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

DOWNLOADS

DATENBLATT Produktinformation (PDF) 	BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei) 	EULUMDAT LDT Datei (Zip)
ANLEITUNG Montageanleitung (PDF) 	KONFORMITTS-ERKLRUNG Konformittserklrung (PDF) 	INSTALLATION Installationsanleitung (PDF)

INFO & HINWEISE



Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)



ANIMATION



Produktdarstellung

