




SNP 7460 D LED J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung

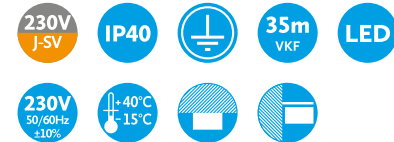


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	102109472
Alte Artikelnummer	807924
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	190x190x230mm
Montageart	Decken- oder Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	35 m
Erkennungsweite VKF	35 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	36 mA
Nennstrom DC	32 mA

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Produktgruppe	Vierseitige Rettungszeichenleuchten
Scheinleistung	8,3 VA
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101470282	Haube SNP 7460 Decke PL-PU-PR-leer ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750272	Wanddistanzhülsen Set 15mm 5530 W / 71xx / 74xx	Wandaufbaumontage	Polycarbonat	Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)





INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

