



SNP 828 WA LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101331553
Alte Artikelnummer	810130
Dimension	378x198x78mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandauslegermontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	210 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Edelstahlleuchten
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)

Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie gem. HACCP (Anlage II, Kap. I, Ziff. 2 a, b; Kap. II, Ziff. 1c)
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Einsatz in der Lebensmittelindustrie

BILDER

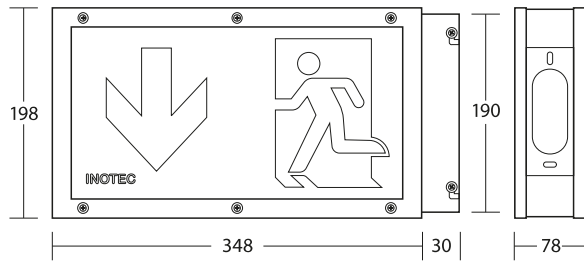

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100680138	Opale Scheibe SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Opal
	101212325	Piktogramm SNP 808/828 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212426	Piktogramm SNP 808/828 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212527	Piktogramm SNP 808/828 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216163	Piktogramm SNP 808/828 PO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216567	Piktogramm SNP 808/828 PRU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216668	Piktogramm SNP 808/828 PLU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216769	Piktogramm SNP 808/828 PRO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216870	Piktogramm SNP 808/828 PLO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101204746	Blindscheibe grau SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Grau

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101326095	SNP 828 K LED 24V	Kettenmontage	Edelstahl	Edelstahl
	100806339	SNP 808 LED 24V	Wandaufbaumontage	Edelstahl	Edelstahl

DOWNLOADS

 DATENBLATT Produktinformation (PDF) 	 BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei) 	 ANLEITUNG Montageanleitung (PDF) 
 KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF) 	 INSTALLATION Installationsanleitung (PDF) 	 ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN Zertifikate (PDF) 
 PFLEGEHINWEISE EDELSTAHL Pflegehinweise (PDF) 	 ANIMATION Produktdarstellung 	