



SN 2100 TB LED 24V IP65

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung mit Breit-/Tiefstrahloptik





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101344586
Alte Artikelnummer	810216
Dimension	200x140x65mm
System / Technologie	24V
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	329 lm
Lichtverteilung	AUHB Asymmetric Ultra High Bay
max. Lichtpunkthöhen	18.0 m
max. Leuchtenabstand	24.7 m
Nennstrom DC	210 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Kunststoffleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Geprüfte und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

BILDER

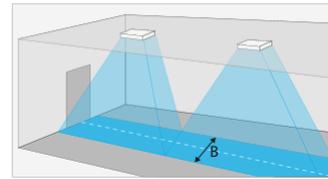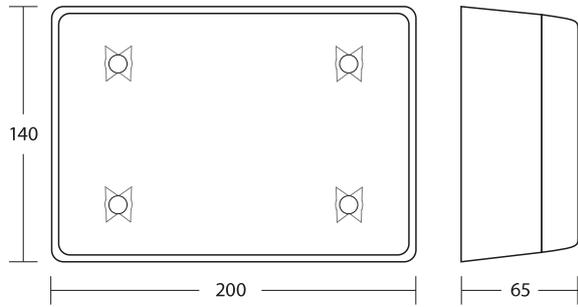

[m]	[m]	[m]	[m]
8.0	7.1	18.0	3.0
9.0	7.6	20.5	3.0
10.0	8.0	21.6	3.0
11.0	8.2	22.5	3.0
12.0	7.0	21.1	4.0
13.0	7.1	22.2	4.0
14.0	7.1	22.6	4.0
15.0	7.0	23.3	4.0
16.0	7.4	24.6	5.0
17.0	6.8	24.7	5.0
18.0	6.4	24.6	5.0

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750111	Seilset 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500, 3m mit Y-Seil 15cm		Stahldraht	Silbergrau
	100923042	SN 2100 Adapter für Kettenmontage	Kettenmontage	Polycarbonat	Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

[↓](#)



EULUMDAT
LDT Datei (Zip)

[↓](#)



ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)



INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)



ZULASSUNG BABS
Zulassung BABS (PDF)

[↓](#)



VIDEO
Produktvideo(Youtube)

[↓](#)