



SNP 7235 S LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung






TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101960235
Alte Artikelnummer	810449
Dimension	348x216+(1000)x50mm
System / Technologie	24V
Montageart	Seilmontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	35 m
Erkennungsweite VKF	35 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom DC	115 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	Aluminiumprofileuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

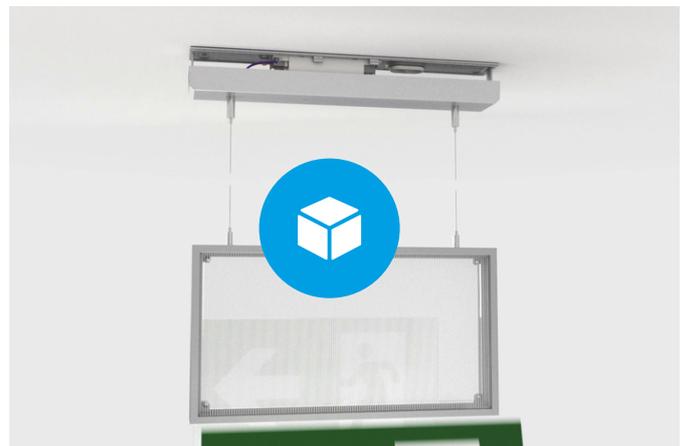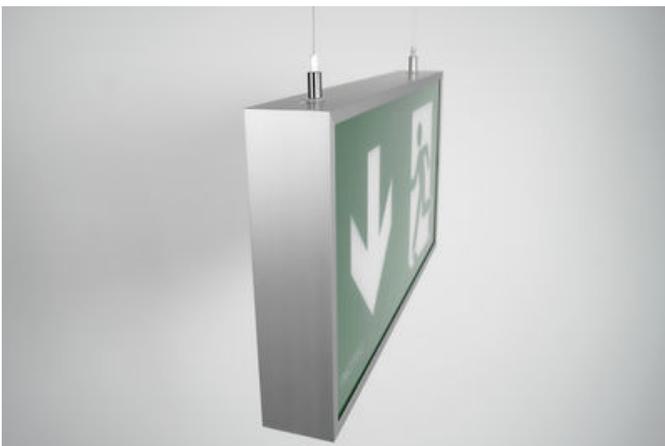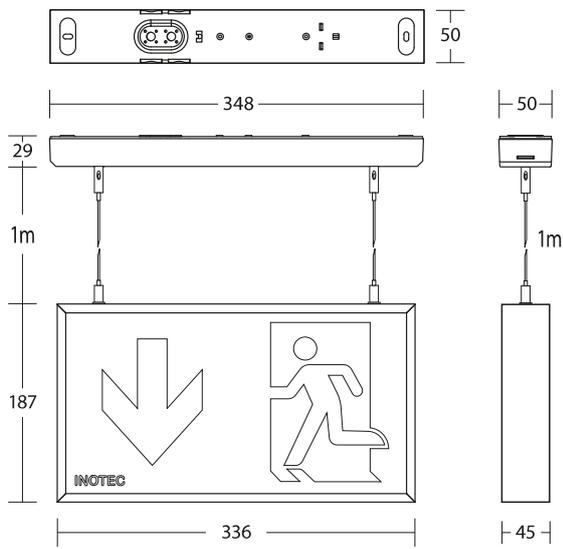

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101948313	Piktogramm 7x35 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101948212	Piktogramm 7x35 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101948111	Piktogramm 7x35 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101948010	Piktogramm 7x35 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947909	Piktogramm 7x35 PLU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947808	Piktogramm 7x35 PRU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947707	Piktogramm 7x35 PLO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947606	Piktogramm 7x35 PRO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101203938	Blindscheibe 7x88/7x35		PVC Polyvinylchlorid	Grau

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101959831	SNP 7135 LED 24V	Wandaufbaumontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101960033	SNP 7235 D LED 24V	Deckenaufbaumontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101960538	SNP 7235 WA LED 24V	Wandauslegermontage	Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS

 <p>DATENBLATT Produktinformation (PDF)</p> 	 <p>BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei)</p> 	 <p>ANLEITUNG Montageanleitung (PDF)</p> 
 <p>KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF)</p> 	 <p>INSTALLATION Installationsanleitung (PDF)</p> 	 <p>ANIMATION Produktdarstellung</p> 