




## SNP 7260 D LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung

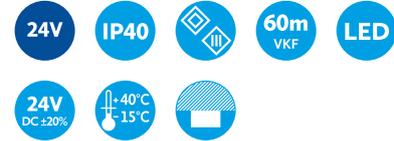


## TECHNISCHE DATEN


<b>Artikelnummer</b>	101362875
<b>Alte Artikelnummer</b>	810452
<b>Dimension</b>	625x325x80mm
<b>System / Technologie</b>	24V
<b>Montageart</b>	Deckenaufbaumontage
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	II/III
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	60 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	60 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Lichtfarbe</b>	6500 K
<b>Nennstrom DC</b>	400 mA
<b>Nennspannung DC</b>	24V ±20%
<b>Produktgruppe</b>	Aluminiumprofileuchten

<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

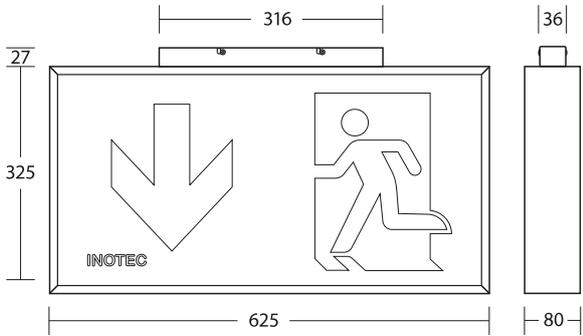

# ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101950333	<a href="#">Piktogramm 7x60 PU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950232	<a href="#">Piktogramm 7x60 PL ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950131	<a href="#">Piktogramm 7x60 PR ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950030	<a href="#">Piktogramm 7x60 PO ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	102003176	<a href="#">Blindscheibe grau 7x60</a>		Polymethylmethacrylat	Grau
	714668	<a href="#">Blindscheibe grün 7x60</a>		Polymethylmethacrylat	Grau

# DOWNLOADS

 **DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)  


 **BIM DATEN**  
BIM Daten (Zip Datei)  


 **ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)  




## KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



## INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

