



L-JET 3/S

LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung mit 230V Schalteingang (LS/NS)




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101422287
Alte Artikelnummer	860033
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	40x90x20mm
Montageart	Leuchteinbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte
Nennspannung DC	24V ±25%

Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² eindrätig oder max. 1,5mm² Litze mit Aderendhülse
Ausgangsspannung	Max. DC 30V
Ausgangsstrom	320mA konstant
Temperaturbereich	-15°C...+45°C
Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 24V Systemspannung mit individueller Leuchtenadresse. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder separat geschaltet bzw. gedimmt werden (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

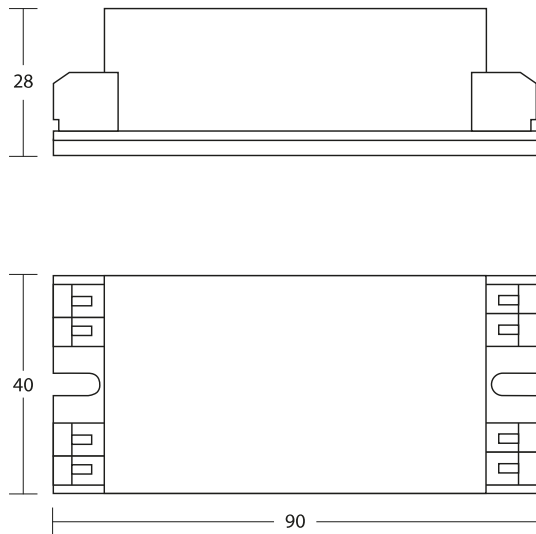

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INFO & HINWEISE



Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)

