



SNP 1530.1 D/WA LED J-SV GRAU

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101253448
Alte Artikelnummer	801423L16
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	337x236x54mm
Montageart	Decken- oder Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Schiefergrau RAL7015
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	23 mA
Nennstrom DC	18 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V

Wirkleistung	4.3 W
Scheinleistung	5,2 VA
Produktgruppe	Straight-Line
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

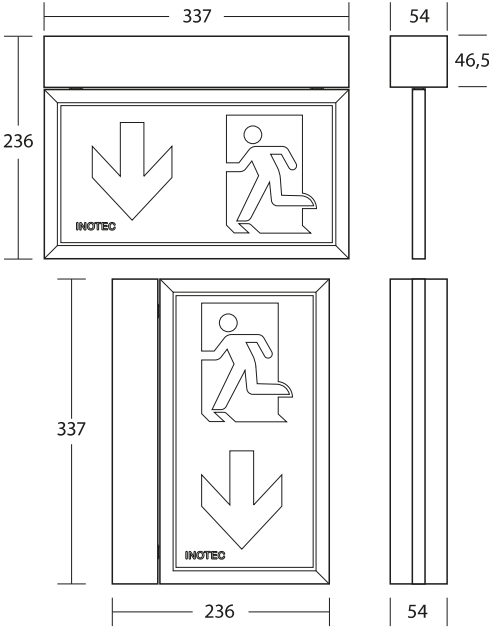

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100680643	Blindscheibe weiss SNP 1530		Polymethylmethacrylat	Weiss
	100699538	Piktogramm SNP 1530 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	100699639	Piktogramm SNP 1530 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	100699740	Piktogramm SNP 1530 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	100700144	Piktogramm SNP 1530 PL hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101220510	Piktogramm SNP 1530 PR hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101220611	Piktogramm SNP 1530 PU hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101219294	Piktogramm SNP 1530 PLO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101219496	Piktogramm SNP 1530 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101219395	Piktogramm SNP 1530 PRO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101222429	Piktogramm SNP 1530 PRU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)





INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

