



# SN 8030 D-AP LED J-SV WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung





## TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101311446
<b>Alte Artikelnummer</b>	808709L04
<b>Dimension</b>	120x120x57mm
<b>System / Technologie</b>	LED J-SV
<b>Montageart</b>	Deckenaufbaumontage
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	Verkehrsweiss RAL9016
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK 10
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Lichtfarbe</b>	6500 K
<b>Lichtstrom</b>	310 lm
<b>Lichtverteilung</b>	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
<b>max. Lichtpunkthöhen</b>	10.0 m
<b>max. Leuchtenabstand</b>	14.4 m
<b>Nennstrom AC</b>	36 mA
<b>Nennstrom DC</b>	32 mA

<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Nennspannung DC</b>	176 - 264 V
<b>Produktgruppe</b>	Ballwurfsichere und schlagfeste Leuchten
<b>Scheinleistung</b>	8,3 VA
<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 8A / 50µs
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Ballwurfsicherheit gem. DIN VDE 0710-13 und DIN 18032-3, Schlagfestigkeit IK10 gem. SN-EN 50102
<b>Überwachungstext</b>	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
<b>Spezielle Eigenschaften</b>	Ballwurfsicher und schlagfest

## BILDER

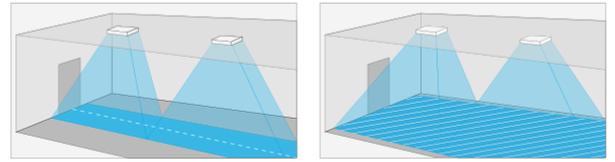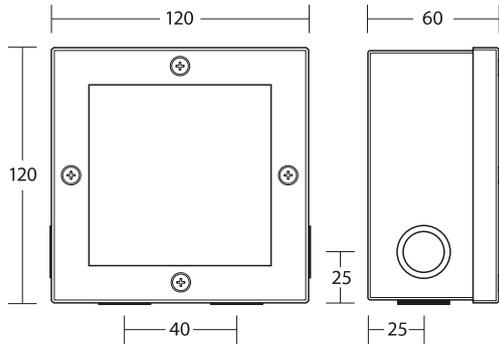

[m]	3.7	8.5
2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14.3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8

E min. 1 lx  $\Sigma\gamma=0.8$

[m]	2.7	6.4
2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

E min. 1 lx  $\Sigma\gamma=0.8$



# ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
--------	---------------	--------------	------------	----------	-------



CH920019

[Notlicht-Symbol Kleber grün-weiss](#)

## DOWNLOADS

 **DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)  


 **BIM DATEN**  
BIM Daten (Zip Datei)  


 **EULUMDAT**  
LDT Datei (Zip)  


 **ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)  


 **KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)  


 **INSTALLATION**  
Installationsanleitung (PDF)  
