



## SNP 8030 WE LED 24V WS

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung




## TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101335694
<b>Alte Artikelnummer</b>	810180L04
<b>Dimension</b>	364x212x52mm
<b>System / Technologie</b>	24V
<b>Montageart</b>	Wandeinbaumontage
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	Verkehrsweiss RAL9016
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	II/III
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK 10
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	30 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	30 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Nennstrom DC</b>	80 mA
<b>Nennspannung DC</b>	24V ±20%
<b>Produktgruppe</b>	Ballwurfsichere und schlagfeste Leuchten

<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Ballwurfsicherheit gem. DIN VDE 0710-13 und DIN 18032-3, Schlagfestigkeit IK10 gem. SN-EN 50102
<b>Überwachungstext</b>	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
<b>Spezielle Eigenschaften</b>	Ballwurfsicher und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz BABS

**BILDER**

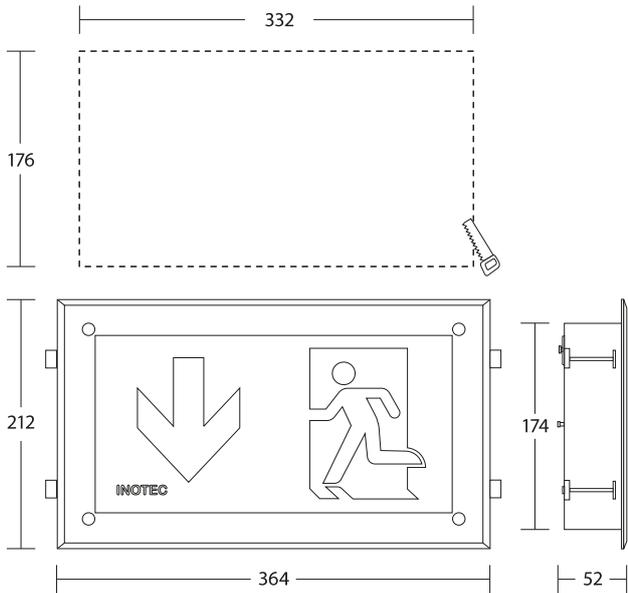

# ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101224752	<a href="#">Piktogramm SNP 8030 WE PL ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101224853	<a href="#">Piktogramm SNP 8030 WE PR ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101224954	<a href="#">Piktogramm SNP 8030 WE PU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750113	<a href="#">Betoneinbaukasten SNP 8030 WE</a>	Wandeinbaumontage	MDF 12mm	

# DOWNLOADS



**DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



**BIM DATEN**  
BIM Daten (Zip Datei)

[↓](#)



**ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



**KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)



**INSTALLATION**  
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)



**INFO & HINWEISE**  
Zusätzliche  
Produkteinformation (PDF)

[↓](#)