




BNP 1118.2 E SV-B LED 1-8/D WS

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte

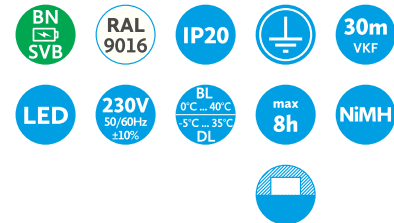


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101399756
Alte Artikelnummer	821096.2L04
Dimension	378x274x86mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Deckeneinbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	27 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Scheinleistung	6,1 VA
Produktgruppe	Scheibenleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h

Lichtstromfaktor	1h=65% 1,5h=50% 2h=40% 3h=30% 8h=15%
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.

BILDER

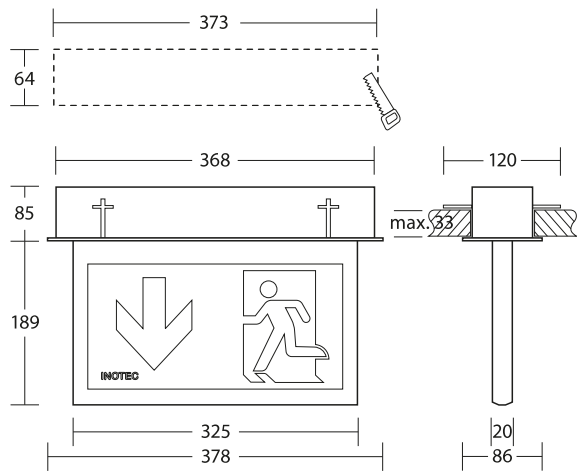

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH890699	Betoneinbaukasten SNP 1013E/1018E/1118E	Deckeneinbaumontage	Stahlblech	Silbergrau
	101457249	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PU/PU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101457350	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PL/PR 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101458259	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101458360	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PR 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	100941836	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PLO/PRO 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	100941937	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PLU/PRU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	100942038	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PO 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	100942139	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PRO 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100942240	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PLO 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	100942341	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PRU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	100942442	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PLU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101463717	Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PL 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

DOWNLOADS


DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)
 


BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)
 


ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)
 


KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
 Konformitätserklärung (PDF)
 


INSTALLATION
 Installationsanleitung (PDF)
 


INFO & HINWEISE
 Zusätzliche
 Produktinformation (PDF)
 


INFO & HINWEISE
 Zusätzliche
 Produktinformation (PDF)
 


VIDEO
 Produktvideo(Youtube)
 