



SN 2100 LED 24V IP65

Luminaire de secours systémique à alimentation par source centrale 24V





DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101339738
Ancien numéro d'article	810201
Dimension	200x140x65mm
Système / Technologie	24V
Montage	Montage au plafond
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 65
Classe de protection	III
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux	338 lm
Distribution lumineuse	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
Hauteur de montage max.	10.0 m
Distance entre les luminaires max.	13.9 m
Courant nominal DC	210 mA

Courant nominal DC	24V ±20%
Groupe de produit	
Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile: Office fédéral de la protection de la population OFPP

IMAGES

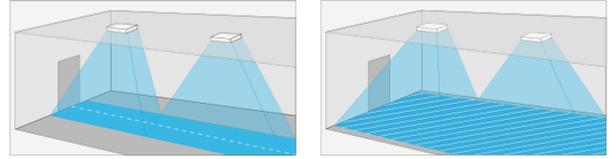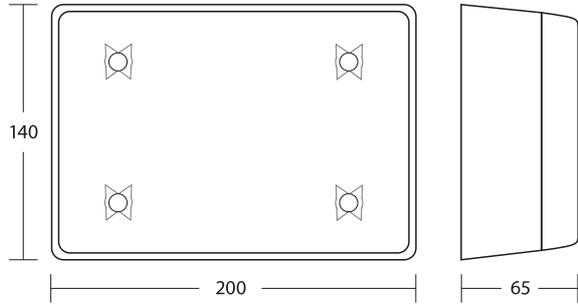

[m]	[m]					[m]	[m]				
2.5	4.0	10.0	10.3	4.0	2.5	2.7	8.4	8.5	2.7		
3.0	4.3	10.8	11.0	4.3	3.0	2.9	9.1	9.2	2.9		
4.0	4.6	12.0	12.3	4.8	4.0	3.0	10.4	10.5	3.0		
5.0	4.7	12.8	13.1	4.9	5.0	3.0	11.5	11.6	3.0		
6.0	4.6	13.2	13.7	4.9	6.0	3.0	12.3	12.4	3.0		
7.0	4.3	13.4	13.9	4.4	7.0	3.2	12.5	12.6	3.2		
8.0	3.7	13.3	13.9	3.8	8.0	3.1	12.5	12.6	3.1		
9.0	2.5	13.0	13.3	2.7	9.0	2.8	12.2	12.1	2.8		
10.0	1.7	12.1	12.9	1.9	10.0	2.3	12.0	12.1	2.3		

E min. 1 lx $\Sigma\gamma=0.8$

E min. 1 lx $\Sigma\gamma=0.8$



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750111	Kit de fixation 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Fil d'acier	Gris argenté
	100923042	SN 2100 adaptateur pour chaîne	Montage sur chaîne	Polycarbonate	Blanc

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT
Afficher fiche technique (PDF)

[↓](#)



DONNÉES BIM
Données BIM (fichier zip)

[↓](#)



EULUMDAT
Fichier LDT (zip)

[↓](#)



MODE D'EMPLOI
Instructions de montage (PDF)

[↓](#)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de conformité (PDF)

[↓](#)



MONTAGE
Instructions de montage (PDF)

[↓](#)



INFO & NOTES
Informations supplémentaires (PDF)

[↓](#)



VIDEO
Vidéo du produit (Youtube)

[↓](#)