


Limiteur de courant ICL 3/U



Numéro d'article	851050
Montage	Montage sur rails profilés en chapeau
Matériel	Thermoplastique
Type de protection	IP 20
Classe de protection	I
Tension d'alimentation	AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
Section de raccordement	2,5 mm ² simple cur ou 1,5 mm ² fil souple avec embout
Courant de sortie	Max. 3A
Température admissible	-15°C...+50°C
Courant d'enclenchement	limitazione di corrente = 46A (tempo di limitazione ca. 9 ms)
Dimension [mm] LxHxP	90x58x17.5mm
Exécution	Directive pour basses tensions 2014/35/EU, Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU, Directive pour RoHS 2011/65/EU, Application de la marque distinctive CE 2015
Info	Max. Fréquence de commutation = 3 cycles / min

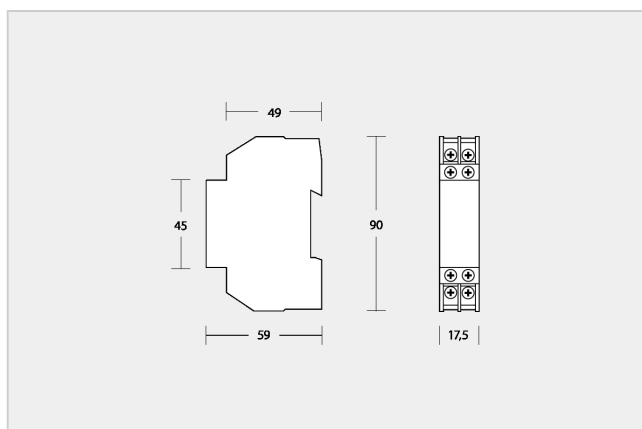