



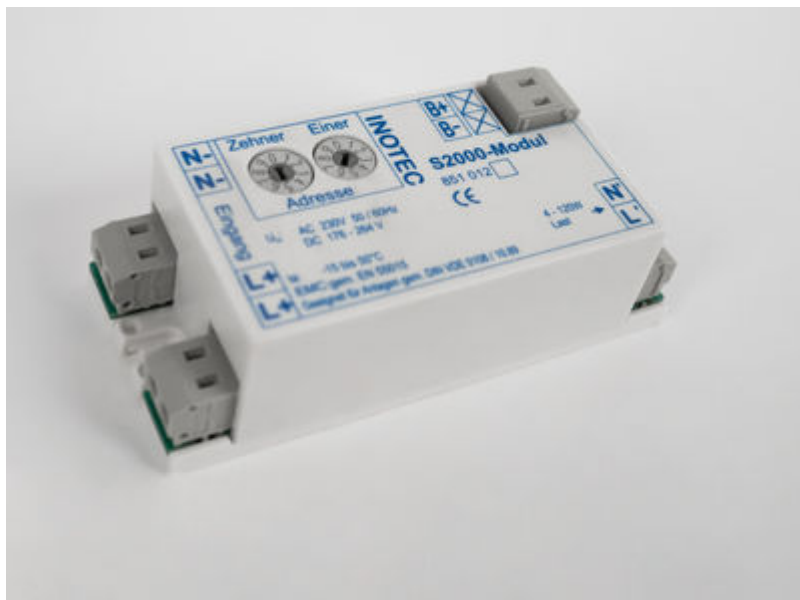

MODULO S 2000 PER CP D.E.R. 2X2,5A 230V







DATI TECNICI

Numero articolo	101418853
Numero d'articolo vecchia	851048
Dimensione	90x40x28mm
Installazione	Montaggio ad incasso
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza elettrica	5-120 W

Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm ² unifilare o massimo. 1,5mm ² cavetto con manicotto terminale
Tensione di uscita	AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
Temperatura di esercizio	-15°C...+50°C
Norme	EMC: SN-EN 55015
Alimentazione	Modulo indirizzabile per l'alimentazione e comando delle componenti D.E.R. per l'operazione su CP D.E.R. Alimentazione 2x2,5A 230V per il sistema di batteria centrale INOTEC CPS 220/64/20. Potenza rete max. 120W.

IMMAGINI

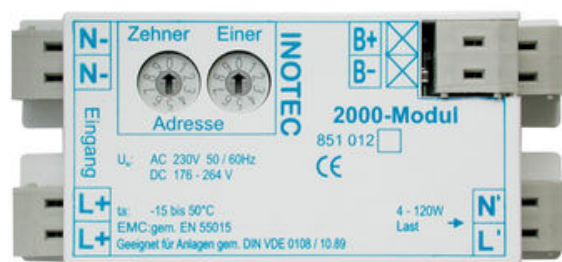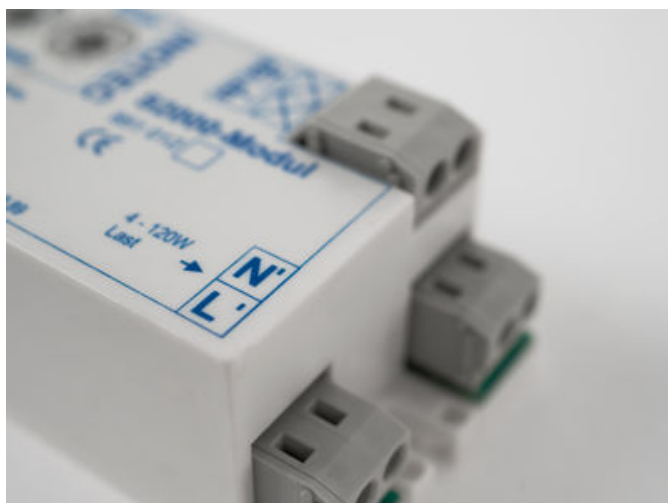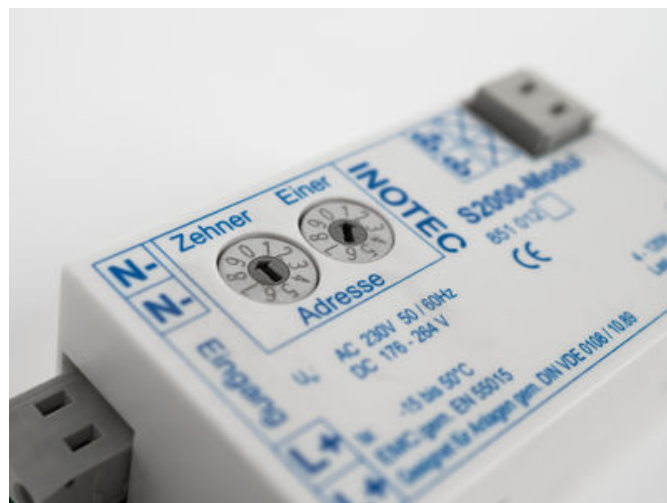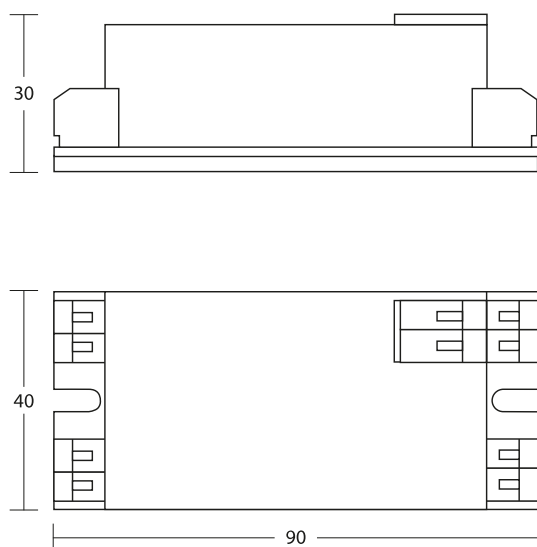

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

