



SNP 1030 S LED J-SV

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V




DATI TECNICI

Numero articolo	101259815
Numero d'articolo vecchia	801531
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Dimensione	358x250+(1000)x60mm
Installazione	Montaggio con cordine
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Assorbimento AC	23 mA
Assorbimento DC	18 mA
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz

Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza elettrica	4,2 W
Potenza apparente	5,2 VA
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con pittogramma in vetro
Corrente di inserzione	Modulo 6A / 98µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.

IMMAGINI

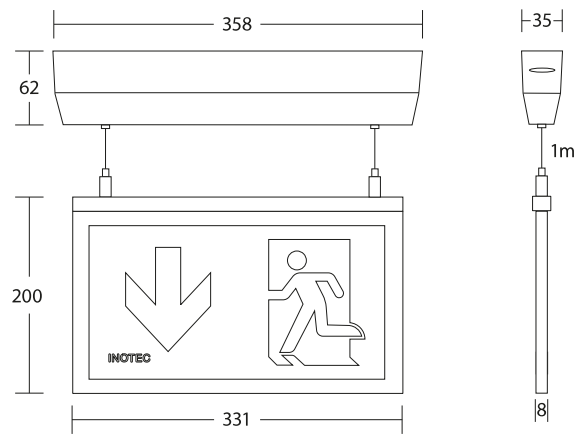

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101857070	Vetro cieco bianco SNP 1030		Acrilico	Opale
	101857171	Pittogramma SNP 1030 PU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857272	Pittogramma SNP 1030 PL ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857373	Pittogramma SNP 1030 PR ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857474	Pittogramma SNP 1030 PO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857575	Pittogramma SNP 1030 PLU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857676	Pittogramma SNP 1030 PLO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857777	Pittogramma SNP 1030 PRU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857878	Pittogramma SNP 1030 PRO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101434415	supporto muro SNP 1030	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio	Bianco traffico RAL9016
	101861013	SNP 1030 adaptore	Soffitto	Policarbonato	Alluminio anodizzato

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





DATI BIM

Dati BIM (file zip)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)





MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

