




SNP 7260 D LED J-SV

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V

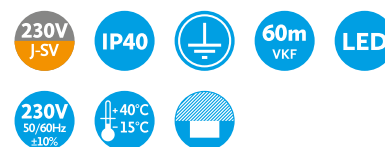


DATI TECNICI

Numero articolo	101291238
Numero d'articolo vecchia	807772
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Dimensione	625x325x80mm
Installazione	Soffitto
Materiale	Alluminio
Colore	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	I
Distanza di visualizzazione EN1838	60 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	60 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Assorbimento AC	61 mA
Assorbimento DC	60 mA
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz

Corrente nominale DC	176 - 264 V
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con profilo in alluminio
Potenza apparente	14 VA
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50μs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.

IMMAGINI

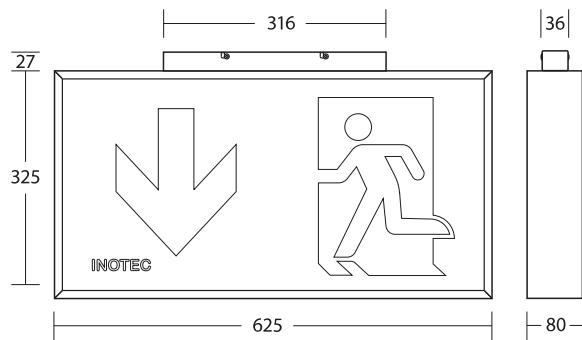

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101950333	Pittogramma 7x60 PU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101950232	Pittogramma 7x60 PL ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101950131	Pittogramma 7x60 PR ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101950030	Pittogramma 7x60 PO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	102003176	Vetro cieco grigio 7x60		Polimetilmetacrilato	Grigio
	714668	Vetro cieco verde 7x60		Polimetilmetacrilato	Grigio

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM

Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Dichiarazione di conformità
(PDF)



MONTAGGIO



Istruzioni di montaggio (PDF)

