




SNP 1030 S LED 24V

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	101858686
Numero d'articolo vecchia	810418
Dimensione	358x250+(1000)x60mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio con cordine
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Assorbimento DC	100 mA
Corrente nominale DC	24V ±25%
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con pittogramma in vetro

Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI

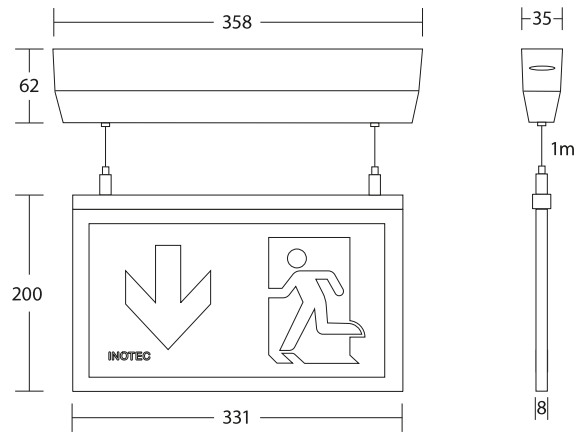

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101857070	Vetro cieco bianco SNP 1030		Acrilico	Opale
	101857171	Pittogramma SNP 1030 PU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857272	Pittogramma SNP 1030 PL ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857373	Pittogramma SNP 1030 PR ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857474	Pittogramma SNP 1030 PO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857575	Pittogramma SNP 1030 PLU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857676	Pittogramma SNP 1030 PLO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857777	Pittogramma SNP 1030 PRU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857878	Pittogramma SNP 1030 PRO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101434415	supporto muro SNP 1030	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio	Bianco traffico RAL9016
	101861013	SNP 1030 adaptore	Soffitto	Policarbonato	Alluminio anodizzato

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





DATI BIM

Dati BIM (file zip)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)





MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

